



ACCESORIOS DE RADIOS DE GAMA COMERCIAL MOTOTRBO

RESISTENCIA SIN CONCESIONES



TABLA DE CONTENIDOS

RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO

4

Micrófonos con Altavoz Remoto	5
Accesorios para Micrófonos con Altavoz Remoto	6
Accesorios y Auriculares de Vigilancia	7
Kits de Repuesto para Accesorios de Vigilancia	8
Auriculares y Accesorios para Mag One™	10
Auriculares de Diadema	12
Repuestos para Auriculares de Diadema	13
Baterías	15
Cargadores Unitarios o de Múltiples Unidades	17
Repuestos para Cargadores Unitarios y de Múltiples Unidades	17
Accesorios de Transporte	19
Cables de Prueba y Programación	22
Antenas UHF	23
Antenas VHF	24
Bandas de Identificación de Antenas	26

RADIOS MÓVILES MOTOTRBO

27

Micrófonos Móviles	28
Accesorios para Micrófonos Móviles	29
Soluciones PTT Remotas para Vehículos	30
Accesorios de Instalación y Montura	30
Parlantes Externos	31
Cables y Conectores	31
Antenas VHF	32
Antenas UHF	33





RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO

EL PODER DE SU RADIO POTENCIADO

Los radios MOTOTRBO ya son los mejores de su clase, pero para ayudarlo a trabajar mejor, necesita mejoras específicas para su espacio de trabajo. Desarrollamos una línea de accesorios con funciones únicas diseñadas para optimizar el rendimiento de su radio en su entorno de trabajo, desplegando la potencia completa de la plataforma de radio digital más avanzada de la industria.

Mientras camina desde la línea de producción, por las instalaciones del hotel o hasta el depósito de la tienda, puede trabajar con mayor facilidad y eficacia con un accesorio cómodo y práctico. Combine nuestras mejores radios con accesorios para obtener una mayor productividad y ahorro de costos. Se replantearán qué es un accesorio y qué es una necesidad.

Por eso es importante usar accesorios probados y certificados por Motorola Solutions con sus radios MOTOTRBO. Son los únicos diseñados, contruidos y probados con su radio para optimizar el rendimiento.

WINDPORTING TE ESCUCHO A TI Y NO AL VIENTO

Comuníquese claramente en climas difíciles. No importa dónde trabaje: con viento huracanado, lluvia torrencial o condiciones meteorológicas adversas, el Windporting le ayuda a comunicarse con eficacia y a que los oyentes escuchen con claridad.

La tecnología Windporting elimina los ruidos y silbidos del viento en su micrófono de solapa o con altavoz remoto. También evita que el agua obstruya el micrófono para que las transmisiones sean más claras.



SL500
SL500e



R2



DEP450



DEP250



RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD		ACCESORIOS		FUNCIONES		
MICRÓFONOS CON ALTAVOZ REMOTO: Nuestro portafolio robusto incluye Micrófonos con Altavoz Remoto, Micrófonos para Seguridad Pública y accesorios de audio secundarios diseñados para brindar comunicaciones más claras incluso en entornos ruidosos.						
RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	WINDPORTING O CANCELACIÓN DE RUIDO	CONECTOR DE AUDIO (3,5 MM SIN ROSCA)	CLASIFICACIÓN IP O SUMERGIBLE	TAMAÑO (MM)
R2	 Micrófono con Altavoz Remoto RM110, con conector de audio de 3,5 mm	PMMN4148	Windporting	●	IP55	Pequeño 59 x 76 x 22
	 Micrófono con Altavoz Remoto RM110, sin conector de audio de 3,5 mm	PMMN4149	Windporting		IP55	Pequeño 59 x 76 x 22
R2 DEP450 DEP250	 Micrófono con Altavoz Remoto y Windporting, sumergible (IP57)	PMMN4029	Windporting		IP57	Pequeño 55 x 60 x 27
	 Micrófono con Altavoz Remoto y Windporting, con conector de audio de 3,5 mm (IP54)	PMMN4013	Windporting	●	IP54	Pequeño 55 x 60 x 27
DEP450	 Micrófono con Altavoz Remoto Mag One	PMMN4092				Pequeño 49 x 72 x 23
SL500 SL500e	 Micrófono con Altavoz Remoto RM250 con cable	PMMN4125	Windporting	2,5 mm	IP67	Pequeño 58 x 84 x 24

WINDPORTING (EXCLUSIVO DE MOTOROLA) O CANCELACIÓN DE RUIDO: Windporting reduce el efecto del viento y otros ruidos del exterior en el funcionamiento de su micrófono. También previene que el agua tape el micrófono y distorsione su transmisión. Los micrófonos con supresión de ruido anulan el ruido de la multitud o de la maquinaria para que su voz llegue alta y clara siempre que hable directamente al micrófono.

COMPATIBILIDAD		ACCESORIOS	
REPUESTO PARA ACCESORIOS DEL MICRÓFONO CON ALTAVOZ REMOTO			
RSM	DESCRIPCIÓN		NÚMERO DE PARTE
PMMN4148 PMMN4149		Clip Giratorio de Bajo Perfil	PMLN8121
		Repuesto de la Cubierta contra Polvo para RSM PMMN4148/PMMN4149 (Paquete de 10)	PMLN8253

OPTIMIZADO PARA TECNOLOGÍA DIGITAL

Asegúrese de solo utilizar accesorios de audio Motorola Solutions que incluyan este símbolo digital, que indica que dichos accesorios han sido optimizados para ofrecer un desempeño óptimo, tanto en modo analógico como digital. Todos los accesorios con este símbolo han sido certificados y aprobados para radios portátiles comerciales.





RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD		ACCESORIOS		FUNCIONES	
ACCESORIOS PARA MICRÓFONO CON ALTAVOZ REMOTO Estos auriculares le brindan flexibilidad para recibir comunicaciones de radio más discretas.					
RADIOS PORTÁTILES		DESCRIPCIÓN		NÚMERO DE PARTE	TIPO DE AURICULAR
R2			Auricular con Tubo Transparente XL, Sólo Recepción (conector de 3,5 mm)	PMLN8120	Almohadilla de Goma Transparente
R2 DEP450 DEP250			Auricular Recubierto con Espuma con Cable en Espiral, Sólo Recepción (conector de 3,5 mm estándar)	AARLN4885B	Auricular Cubierto con Espuma
			Auricular con Tubo Translúcido y Almohadilla de Goma, Sólo Recepción (conector de 3,5 mm estándar)	RLN4941	Almohadilla de Goma Transparente
			Auricular con Armazón Estilo D, (conector de 3,5 mm estándar)	PMLN4620	Sobre la Oreja
			Auricular Flexible, Sólo Recepción (conector de 3,5 mm estándar)	WADN4190	Sobre la Oreja
R2 DEP450			Auricular con Tubo Translúcido y Almohadilla de Goma, Sólo Recepción (conector de 3,5 mm estándar)	PMLN7560	Almohadilla de Goma Transparente
			Auricular Estilo D, Sólo Recepción (conector de 3,5 mm estándar)	PMLN7396	Sobre la Oreja

CONECTOR DE AUDIO (3,5mm sin rosca): Conecte distintos estilos de auriculares cómodos al Micrófono con Altavoz Remoto para contar con una opción de comunicación más discreta.

TIPO DE AURICULAR: Elija la opción indicada para sus operaciones; un auricular simple, discreto y de bajo costo, o un auricular estilo CommPort™ robusto y de alto rendimiento.

CLASIFICACIÓN IP: Es el estándar internacional para clasificar la protección contra el polvo y el agua. El primer dígito representa el nivel la protección contra el polvo: 5 proporciona una excelente protección contra el polvo. El segundo dígito representa la protección contra el agua. IP54 proporciona protección contra el rocío de agua desde todas las direcciones, IP55 protege contra la lluvia intensa, e IP57 resiste la inmersión en 1 metro de agua dulce durante 30 minutos.



RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD	ACCESORIOS		FUNCIONES		
AURICULARES Y ACCESORIOS DE VIGILANCIA: Transmite y recibe discretamente con una variedad de kits de vigilancia que cuentan con un diseño eficiente y cables robustos que soportan condiciones extremas. Un tubo translúcido de desconexión rápida, duradero y cómodo permite compartirlo fácilmente entre turnos. Los kits de dos cables tienen un cable para recibir transmisiones y un cable con micrófono y push-to-talk.					
RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	TIPO DE AURICULAR	MICRÓFONO	PTT
DEP450 DEP250	 Kit de Vigilancia de 2 Cables con tubo translúcido de desconexión rápida, negro	PMLN6536	Almohadilla de Goma Translúcida	•	•
	 Kit de Vigilancia de 2 Cables con tubo translúcido, negro	PMLN6530	Almohadilla de Goma Translúcida	•	•
R2 DEP450 DEP250	 Kit de Vigilancia de 2 Cables con tubo translúcido, beige	PMLN6445	Almohadilla de Goma Translúcida	•	•
	 Kit de Vigilancia de 2 Cables con tubo translúcido, negro	PMLN7157	Almohadilla de Goma Translúcida	•	•
SL500 SL500e	 Kit de Vigilancia de un Cable con micrófono y push-to-talk integrado, negro	PMLN7158	Almohadilla de Goma Translúcida	•	•

RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD	ACCESORIOS		FUNCIONES	
KITS DE REPUESTO PARA ACCESORIOS DE VIGILANCIA				
RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	TIPO DE AURICULAR	KITS DE VIGILANCIA COMPATIBLES
R2 DEP450 DEP250 SL500 SL500e	 Kit de Desconexión Rápida de Bajo Ruido con tubo translúcido y 1 almohadilla de goma transparente	RLN6242	Almohadilla de Goma Translúcida	PMLN6536 PMLN6530 PMLN6445 PMLN7157 PMLN7158
	 Repuesto de Almohadilla de Goma Transparente Estándar para RLN6242, paquete de 25	5080370E97	Almohadilla de Goma Translúcida	PMLN6536 PMLN6530 PMLN6445 PMLN7157 PMLN7158
DEP450 SL500 SL500e	 Repuesto de Tapones de Espuma para RLN6242. Reducción de ruido ≈24 dB. Paquete de 50 pares	5080384F72	Almohadilla de Espuma	PMLN6536 PMLN6530 PMLN6445 PMLN7157 PMLN7158

COMPATIBILIDAD		ACCESORIO		FUNCIONES	
KITS DE REPUESTO PARA ACCESORIOS DE VIGILANCIA					
RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	TIPO DE AURICULAR	KITS DE VIGILANCIA COMPATIBLES	
DEP450 SL500 SL500e	 Repuesto almohadilla de goma transparente estándar para RLN6242. Paquete de 50	RLN6282	Almohadilla de Goma Translúcida	PMLN6536 PMLN6530 PMLN6445 PMLN7157 PMLN7158	
	 Kit de Ruido Extremo con 2 tapones de espuma, clip negro (para PMLN6536)	RLN6230	Almohadilla de Espuma	PMLN6536	
	 Repuesto almohadilla de goma transparente estándar, paquete de 10	67009254001	Almohadilla de Goma Translúcida	PMLN6530 PMLN6445	

MICRÓFONO Y PTT: Algunos accesorios cuentan con un micrófono en el mismo cable que el push-to-talk (Kit de Vigilancia con 2 Cables) o en un cable separado (Kits de Vigilancia con 3 Cables). Los micrófonos son pequeños, fáciles de colocar y ocultar durante operaciones de vigilancia, pero con la potencia suficiente para captar las transmisiones susurradas y reducir el ruido ambiente.

TIPO DE AURICULAR: Elija la opción indicada para sus operaciones; un auricular simple, discreto y de bajo costo, o un auricular estilo CommPort™ robusto y de alto rendimiento.

RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		FUNCIONES	
KITS DE REPUESTO PARA ACCESORIOS DE VIGILANCIA				
RADIOS PORTÁILES	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	TIPO DE AURICULAR	KITS DE VIGILANCIA COMPATIBLES
R2 DEP450 SL500 SL500e	Auricular Pequeño a Medida, oído derecho RLN4760	Auricular a Medida	PMLN6536 PMLN6530 PMLN6445 PMLN7157 PMLN7158	
	 Auricular Mediano a Medida, oído derecho RLN4761	Auricular a Medida	PMLN6536 PMLN6530 PMLN6445 PMLN7157 PMLN7158	
	Auricular Grande a Medida, oído derecho RLN4762	Auricular a Medida	PMLN6536 PMLN6530 PMLN6445 PMLN7157 PMLN7158	
	Auricular Pequeño a Medida, oído izquierdo RLN4763	Auricular a Medida	PMLN6536 PMLN6530 PMLN6445 PMLN7157 PMLN7158	
	 Auricular Mediano a Medida, oído izquierdo RLN4764	Auricular a Medida	PMLN6536 PMLN6530 PMLN6445 PMLN7157 PMLN7158	
	Auricular Grande a Medida, oído izquierdo RLN4765	Almohadilla de Goma Translúcida	PMLN6536 PMLN6530 PMLN6445 PMLN7157 PMLN7158	
DEP450 SL500 SL500e	 Protectores Auditivos Transparentes EP7 Pequeños [Defensores Sónicos] Reducción de Ruido de Tapones Ultra= 28 dB RLN6511	Almohadilla de Espuma Comply™		
	 Protectores Auditivos Transparentes EP7 Medianos [Defensores Sónicos] Reducción de Ruido de Tapones Ultra= 28 dB RLN6512	Almohadilla de Espuma Comply™	PMLN6536 PMLN6530 PMLN6445 PMLN7157 PMLN7158	
	 Protectores Auditivos Transparentes EP7 Grandes [Defensores Sónicos] Reducción de Ruido de Tapones Ultra= 28 dB RLN6513	Almohadilla de Espuma Comply™		

MANTÉNGASE ENFOCADO EN TODO MOMENTO

Una amplia gama de estilos se adapta a la forma en la que trabaja, desde discretos modelos de tubos acústicos transparentes hasta modelos sobre la oreja. Con push-to-talk y micrófonos en la misma línea, estos accesorios son fáciles de acceder mientras está en marcha, para que se mantenga enfocado en el trabajo. Cuando necesite una solución rentable para usuarios de trabajo liviano, confíe en el Mag One™, la única línea de productos probada y certificada por Motorola Solutions. Extienden el valor de sus radios sin salirse de su presupuesto y son ideales para equipos de hospitalidad, seguridad y retail.



RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		FUNCIONES		
ACCESORIOS Y AURICULARES PARA MAG ONE™					
RADIO PORTÁTIL	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	TIPO DE AURICULAR	MICRÓFONO	PTT
R2 DEP450 DEP250	 Auricular con micrófono y PTT combinado	PMLN6533	Auricular	Micrófono y PTT combinado en un solo cable	Micrófono y PTT combinado en un solo cable
	 Auricular Estilo D con micrófono y push-to-talk	PMLN6535	Estilo D	Micrófono y PTT combinado en un solo cable	Micrófono y PTT combinado en un solo cable
	 Auricular Giratorio Mag One con micrófono y push-to-talk en línea	PMLN6532	Sobre la Oreja	En línea	En línea
	 Auricular Mag One con interruptor VOX, micrófono y push-to-talk en línea	PMLN6534	Auricular	En línea	En línea
DEP450	Repuesto para la Almohadilla de Espuma (para BDN6720A)	7580372E11			

ACCESORIOS DE AUDIO

Los accesorios de audio MOTOTRBO están diseñados para una mayor comodidad y rendimiento del dispositivo. Los micrófonos en línea y el push-to-talk facilitan la comunicación con manos libres.



RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD		ACCESORIO		FUNCIONES		
ACCESORIOS Y AURICULARES PARA MAG ONE™						
RADIO PORTÁTIL	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	TIPO DE AURICULAR	MICRÓFONO	PTT	
R2 DEP450 DEP250	 Receptor de Oído Mag One con micrófono en línea, push-to-talk e interruptor VOX	PMLN6531	Sobre la Oreja	En línea	En línea	
DEP450 DEP250	 Auricular Mag One con micrófono de brazo, push-to-talk e interruptor VOX en línea	PMLN6537	Auricular	En línea	En línea	
SL500 SL500e	 Auricular Giratorio con micrófono y push-to-talk en línea	PMLN7189	Sobre la Oreja	En línea	En línea	
	 Auricular Mag One con micrófono y push-to-talk en línea	PMLN7156	Auricular	En línea	En línea	
	 Auricular Ajustable Estilo D con micrófono y push-to-talk en línea, negro	PMLN7159	Estilo D	En línea	En línea	

RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD		ACCESORIO	FUNCIONES				
AURICULARES DE DIADEMA							
RADIO PORTÁTIL	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	TIPO DE AURICULAR	ESTILO DE AURICULAR	MICRÓFONO	PTT	PESO
R2 DEP450	 Auricular de Diadema Reforzado, sobre la cabeza, con doble auricular y micrófono de brazo articulado con cancelación de ruido (24db NRR)	PMLN7468*	Sobre la vCabeza	Auricular Doble	Micrófono de Brazo	Ninguno (usar el PTT del radio)	Pesado
	 Auricular de Diadema Reforzado, detrás de la cabeza, con doble auricular (compatible con casco) con micrófono de brazo con cancelación de ruido, push-to-talk en línea y 24dB NRR	PMLN6854*	Detrás de la Cabeza	Auricular Doble	Micrófono de Brazo	En línea	Pesado
R2 DEP450 DEP250	 Auricular de Diadema Liviano, sobre la cabeza, un solo auricular con micrófono de brazo articulado	PMLN6538	Sobre la Cabeza	Auricular Simple	Micrófono de Brazo	En línea	Liviano
	 Auricular de Diadema Mag One Ultra Liviano, detrás de la cabeza, ajustable, con micrófono de brazo y push-to-talk en línea	PMLN6542	Detrás de la Cabeza	Auricular Simple	Micrófono de Brazo	En línea	Ultra Liviano
DEP450 DEP250	 Auricular Liviano con Transductor de Sien, con micrófono en línea y push-to-talk	PMLN6541	Detrás de la Cabeza	Conducción Ósea	Micrófono de Brazo	En línea	Liviano

* Utilizar con el kit de retención PMLN8502, requerido para comprar *PMLN7468AR, *PMLN6854AR

RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD	AURICULAR	ACCESORIO	
REPUESTOS PARA AURICULARES DE DIADEMA			
RADIO PORTÁTIL	NÚMERO DE PARTE DEL AURICULAR	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE
DEP450	PMLN6854	 Junta del Auricular de Espuma	75012068001
		Cobertores de Tela	15012094001
		 Cinta para la Cabeza	4204004K01
		 Paravientos del Auricular	3578010A01
DEP450 SL500 SL500e	TODOS LOS AURICULARES DE ALTA RESISTENCIA	 Protectores Auditivos Transparentes EP7 Pequeños [Defensores Sónicos] Reducción de Ruido de Tapones Ultra= 28 dB	RLN6511
		 Protectores Auditivos Transparentes EP7 Medianos [Defensores Sónicos] Reducción de Ruido de Tapones Ultra= 28 dB	RLN6512
		Protectores Auditivos Transparentes EP7 Grandes [Defensores Sónicos] Reducción de Ruido de Tapones Ultra= 28 dB	RLN6513

COMPATIBILIDAD	AURICULAR	ACCESORIO	
REPUESTOS PARA AURICULARES DE DIADEMA			
RADIO PORTÁTIL	NÚMERO DE PARTE DEL AURICULAR	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE
DEP450	PMLN6539*	 Junta del Auricular de Espuma	75012068001
		Cobertores de Tela	15012094001
		Paravientos del Auricular	5080548E02
		Arandela para Micrófono	3280376E35
	PMLN6538	 El Kit incluye almohadilla de espuma y cobertor de micrófono	REX4648
DEP450 DEP250	PMLN6854 PMLN7468	 Cable de repuesto para auriculares Paraviento para el Micrófono con arandela de retención (5 por Bolsa) Junta de Gel para Auricular con Malla y Arandela (2 por bolsa) Ensamblaje para el Brazo del Micrófono Izquierdo de los Auriculares Ensamblaje de la Arandela del Brazo del Micrófono de los Auriculares	AY000310A01 AY000311A01

* Ya no se encuentra disponible.

BATERÍAS Y CARGADORES ORIGINALES DE MOTOROLA SOLUTIONS


Las baterías MOTOTRBO son de Probada Resistencia, se mantienen y resisten más que otras. En las pruebas de laboratorio, nuestras baterías resisten golpes, caídas, sacudidas y superan a las de otras marcas.

GOLPES. CAÍDAS. CHOQUES. VIBRACIÓN. ESTÁTICA.

Si su radio se golpea en el camino, es sacudida por maquinaria pesada o recibe una descarga de electricidad estática, nuestras baterías se mantendrán firmes y resistentes. Estas rigurosas pruebas de laboratorio demuestran que las baterías de las radios Motorola Solutions son robustas y confiables, sin importar que se enfrenten a las condiciones más duras. Además, respaldamos todas las baterías que fabricamos.

Visite www.motorolasolutions.com/proventough para más detalles.

PORCENTAJE DE APROBACIÓN DE BATERÍAS DE RESISTENCIA PROBADA

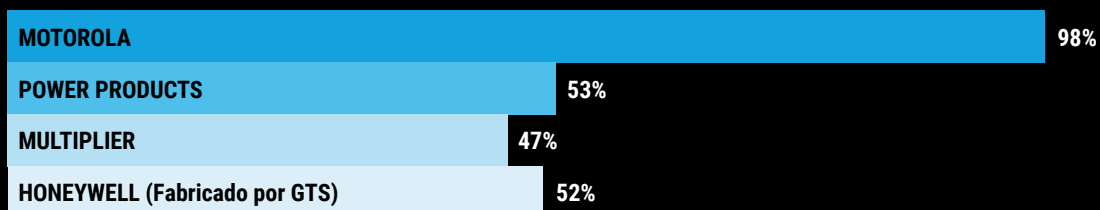

RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD		ACCESORIO		FUNCIONES						
BATERÍAS										
RADIO PORTÁTIL	DESCRIPCIÓN			NÚMERO DE PARTE	QUÍMICOS	CAPACIDAD TÍPICA (MAH)	DIMENSIONES (AL X AN X L) MM	PESO (GRAMOS)	CLASIFICACIÓN IP	TEMPERATURA OPERATIVA (DESCARGA)
R2		Batería Delgada Li-Ion 2100 mAh (CE)		PMNN4600	Li-Ion	2100	54 x 122 x 18	120	IP55	-20°C a +60°C
		Batería Li-Ion 2300 mAh (CE)		PMNN4598	Li-Ion	2300	54 x 122 x 23	140	IP55	-20°C a +60°C
DEP450		Batería NiMH 1400 mAh		NNTN4851	NiMH	1400	60 x 120 x 21	210	IP54	-20°C a +60°C
		Batería Li-Ion 2100 mAh		PMNN4253	Li-Ion	2100	60 x 120 x 17	125	IP54	-20°C a +60°C
		Batería Li-Ion 2250 mAh		NNTN4497	Li-Ion	2250	60 x 120 x 24	140	IP54	-10°C a +60°C
		Batería Mag One Li-Ion 2150 mAh		PMNN4458	Li-Ion	2150	60 x 120 x 24	140	IP54	-10°C a +60°C
					NiMH	1400	60 x 120 x 21	210	IP54	-20°C a +60°C

CLASIFICACIÓN IP: Es el estándar internacional para clasificar la protección contra el polvo y el agua. El primer dígito representa el nivel de protección contra el polvo. 5 proporciona una excelente protección contra el polvo. El segundo dígito representa la protección contra el agua. IP54 proporciona protección contra el rocío de agua desde todas las direcciones, IP55 protege contra la lluvia intensa, e IP57 resiste la inmersión en 1 metro de agua dulce durante 30 minutos.

GARANTÍA DE LA BATERÍA: Aproveche la garantía más larga de la industria. Nuestra garantía protege contra cualquier defecto de fabricación durante cuatro años, el doble que la mayoría de las baterías de la competencia.



RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD		ACCESORIO		FUNCIONES					
BATERÍAS									
RADIO PORTÁTIL	DESCRIPCIÓN		NÚMERO DE PARTE	QUÍMICOS	CAPACIDAD TÍPICA (MAH)	DIMENSIONES (AL X AN X L) MM	PESO (GRAMOS)	CLASIFICACIÓN IP	TEMPERATURA OPERATIVA (DESCARGA)
DEP250		Batería Delgada Li-Ion 1750mAh	PMNN4476	Li-Ion	1750	54 x 119 x 18	125	IP54	-10°C a +60°C
		Batería Li-Ion 2250mAh	PMNN4080	Li-Ion	2250	54 x 119 x 23	150	IP54	-10°C a +60°C
SL500 SL500e		Batería BT100x Li-Ion 2200 mAh (CE)	PMNN4468	Li-Ion	2300	12 x 36 x 54	50		-10°C a +60°C
		Tapa de Batería de Repuesto	PMLN7074						

CLASIFICACIÓN IP: Es el estándar internacional para clasificar la protección contra el polvo y el agua. El primer dígito representa el nivel la protección contra el polvo: 5 proporciona una excelente protección contra el polvo. El segundo dígito representa la protección contra el agua. IP54 proporciona protección contra el rocío de agua desde todas las direcciones, IP55 protege contra la lluvia intensa, e IP57 resiste la inmersión en 1 metro de agua dulce durante 30 minutos.

GARANTÍA DE LA BATERÍA: Aproveche la garantía más larga de la industria. Nuestra garantía protege contra cualquier defecto de fabricación durante cuatro años, el doble que la mayoría de las baterías de la competencia.

RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		FUNCIONES			
CARGADORES UNITARIOS O DE MÚLTIPLES UNIDADES						
RADIO PORTÁTIL	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	QUÍMICOS	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	DIMENSIONES (MM)	NÚMERO DE COMPARTIMIENTOS
R2 DEP450	 Cargador Rápido con fuente de alimentación por conmutador (120V)	PMPN4173 - US/LACR WPLN4139 - EU WPLN4280 - BR PMLN5189 - AR	Li-Ion, NiMH	100-240V	52 x 113 x 113	1
	 Cargador Universal de Múltiples Unidades (120V)	PMLN6588 - US PMLN6591 - BRZ PMLN6598 - EUR PMLN6601 - ARG	Li-Ion, NiMH	100-240V	79 x 447 x 172	6
	 Cargador de Viaje con adaptador para vehículo de voltaje regulado, base de cargador personalizada, soporte de montaje y cable en espiral	PMLN7089	Li-Ion, NiMH	Adaptador para Encendedor	58 x 64 x 67	1
DEP250	 Cargador Rápido de Escritorio (120VAC)	PMPN4172 - US/LACR PMLN7006 - BR PMLN7007 - AR PMLN5397 - EU	Li-Ion, NiMH	100-240V	52 x 113 x 113	1
	 Cargador Universal de Múltiples Unidades	PMLN6597 - US	Li-Ion, NiMH	100-240V	79 x 445 x 170	6

NÚMERO DE COMPARTIMIENTOS: Los cargadores de múltiples unidades MOTOTRBO le permiten cargar simultáneamente hasta 6 radios y/o baterías. El exclusivo cargador de tres unidades de la serie SL permite cargar simultáneamente una radio, una batería de repuesto y un dispositivo inalámbrico.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		FUNCIONES	
CARGADORES UNITARIOS O DE MÚLTIPLES UNIDADES				
RADIO PORTÁTIL	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	LARGO DEL CABLE
R2 DEP450 DEP250	Repuesto de la Fuente de Alimentación para el Cargador Rápido de Escritorio	25009297001 - US EPNN9292 - ARG EPNN7991 - EUR EPNN9356 - BRZ	100-240V	
	Cable de Alimentación de Múltiples Unidades	3004209T04 - US 3004209T16- BRZ 3004209T01 - EUR 3004209T08 - ARG		1500



RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD		ACCESORIO	FUNCIONES			
CARGADORES UNITARIOS O DE MÚLTIPLES UNIDADES						
RADIO PORTÁTIL	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	QUÍMICOS	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	DIMENSIONES (MM)	NÚMERO DE COMPARTIMIENTOS
SL500 SL500e	 Micro-USB para Fuente de Alimentación con enchufe de Carga Rápida para Una Unidad de 5V/1A, 5 W, 100 V-240 V (enchufe EE.UU.)	25009298001 - US PS000227A12 - EUR PS000042A15 - ARG PS000042A18 - BRZ	Li-IoN	100-240V		
	 Cargador Rápido Múltiple con 6 Compartimientos	PMLN7101 - US PMLN7102 - EU PMLN7104 - ARG PMLN7106 - BRZ	Li-IoN	100-240V	65 x 424 x 110	6
	 Cargador Rápido de Una Unidad	PMLN7109 - US PMLN7110 - EU PMLN7112 - ARG PMLN7114 - BRZ PMLN7987 - US (100-240V)	Li-IoN	100-240V	70 x 70 x 52	1
	 Cable de Programación Micro USB	CB000262A01				



RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD		ACCESORIO		FUNCIONES					
ACCESORIOS DE TRANSPORTE									
RADIO PORTÁTIL	DESCRIPCIÓN		NÚMERO DE PARTE	MATERIAL	PRESILLA PARA CINTURÓN / DIMENSIÓN DEL CLIP	GIRATORIO / FIJO	CON PANTALLA / SIN PANTALLA	COMPATIBLE CON CORREA PARA RADIO	
R2 DEP450		Clip para Cinturón de 2" con Resorte	HLN9844	Plástico	2 pulgadas				
		Clip para Cinturón de 2,5" con Resorte	HLN9714	Plástico	2,5 pulgadas				
		Clip para Cinturón de 2"	PMLN4651	Plástico	2 pulgadas				
		Clip para Cinturón de 2,5"	PMLN7008	Plástico	2,5 pulgadas				
		Funda de Nylon con Presilla para Cinturón Fija de 3" y Anillos D	PMLN8427	Nylon	3 pulgadas	Fijo	Sin Pantalla	●	
		Funda Dura de Cuero con Presilla para Cinturón fija de 3" y Anillos D	PMLN8433	Cuero Duro	3 pulgadas	Fijo	Sin Pantalla	●	
		Funda de Cuero Duro con Presilla para Cinturón Giratoria de 2,5" y Anillos D	PMLN8434	Cuero Duro	2,5 pulgadas	Giratorio	Sin Pantalla	●	
		Funda de Cuero Duro con Presilla para Cinturón Giratoria de 3" y Anillos D	PMLN8435	Cuero Duro	3 pulgadas	Giratorio	Sin Pantalla	●	
		Repuesto para Presilla Giratoria de 2,5"	PMLN5610	Cuero Duro	2,5 pulgadas	Giratorio			
		Repuesto para Presilla Giratoria de 3"	PMLN5611	Cuero Duro	3 pulgadas	Giratorio			

PRESILLA FIJA O GIRATORIA: Se sujeta a la presilla del cinturón y la funda se mueve libremente de un lado a otro. El sistema de cierre giratorio permite retirar el radio y la funda de la presilla con solo invertirlos y levantarlos. Las presillas fijas proporcionan una sujeción resistente a su cinturón.



RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD		ACCESORIO		FUNCIONES				
ACCESORIOS DE TRANSPORTE								
RADIO PORTÁTIL	DESCRIPCIÓN		NÚMERO DE PARTE	MATERIAL	PRESILLA PARA CINTURÓN / DIMENSIÓN DEL CLIP	GIRATORIO / FIJO	CON PANTALLA / SIN PANTALLA	COMPATIBLE CON CORREA PARA RADIO
DEP450		Funda de Cuero Duro con Presilla para Cinturón Fija de 3" y Anillos D (modelos sin pantalla)	RLN5383	Cuero Duro	3 pulgadas	Fijo	Sin Pantalla	●
		Funda de Cuero Duro con Presilla para Cinturón Fija de 2,5" y Anillos D (modelos sin pantalla)	RLN5384	Cuero Duro	2,5 pulgadas	Giratorio	Sin Pantalla	●
		Funda de Cuero Duro con Presilla para Cinturón Giratoria de 3" y Anillos D (modelos sin pantalla)	RLN5385	Cuero Duro	3 pulgadas	Giratorio	Sin Pantalla	●
		Funda de Nylon con Presilla para Cinturón Fija y Anillos D (modelo sin pantalla)	HLN9701	Nylon	3 pulgadas	Fijo	Sin Pantalla	●
		Clip de Cinturón de 2" con Resorte	RLN5644	Plástico	2 pulgadas			
		Clip de Cinturón de 3" con Resorte	HLN8255	Plástico	3 pulgadas			
DEP250		Clip de Cinturón de 2" con Resorte	HLN9844	Plástico	2 pulgadas			
SL500 SL500e		Estuche con Clip Giratorio para Cinturón	PMLN7190	Plástico	1,5 pulgadas	Giratorio		
		Clip de Cinturón Giratorio Robusto	PMLN7128	Plástico	1,5 pulgadas	Giratorio		

RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD		ACCESORIO		FUNCIONES					
ACCESORIOS DE TRANSPORTE									
RADIO PORTÁTIL	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	MATERIAL	PRESILLA PARA CINTURÓN / DIMENSIÓN DEL CLIP	GIRATORIO / FIJO	CON PANTALLA / SIN PANTALLA	COMPATIBLE CON CORREA PARA RADIO		
R2	 Kit de Retención, proporciona protección adicional al fijar los accesorios al radio	PMLN8502	Plástico	Accesorios Compatibles: PMMN4148, PMMN4149, PMLN6533, PMLN6535, PMLN6532, PMLN6534, PMLN6531, PMLN6530, PMLN6445, PMMN4029, PMMN4013, PMLN6538, PMLN6542, PMLN7468AR*, PMLN6854AR*					
R2 DEP450 DEP250	 Correa de Transporte Ajustable de Nylon	NTN5243	Nylon						
DEP450	 Repuesto de Correa en T para Fundas de Cuero	RLN5716	Cuero Blando	2,5 pulgadas		Sin Pantalla			
	 Repuesto de Presilla para Cinturón Giratorio de 3"	4280483B04	Cuero Duro	3 pulgadas	Giratorio	Cuero Duro			
	 Repuesto de Presilla para Cinturón Giratorio de 2,5"	4280483B03							
	 Kit de Retención, proporciona protección adicional al fijar los accesorios al radio	RLN5500	Cuero Duro	2,5 pulgadas	Fijo				
SL500 SL500e	 Correa de Muñeca de Nylon	PMLN6074	Nylon						
	 Correa de Mano Flexible de Liberación Rápida	PMLN7076							
R2 DEP450 DEP250 SL500 SL500e	  Bolsa a Prueba de Agua con Correa Larga para transportar de forma segura Radios de Dos Vías Motorola Solutions	HLN9985	KIT DE RETENCIÓN MOTOTRBO R2 Este retenedor proporciona protección adicional cuando se conectan accesorios al radio MOTOTRBO R2. Es cómodo y seguro de usar, ya que no se necesitan herramientas adicionales para montar el kit de retención y tiene bordes redondeados.						

* Disponible en un próximo lanzamiento

Escanee este Código QR para conocer cómo sujetar fácilmente el retenedor a su radio.



<https://learning.motorolasolutions.com/leaflet/82005enus>



RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD		ACCESORIO
ACCESORIOS DE TRANSPORTE		
RADIO PORTÁTIL	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE
R2 DEP450 DEP250	 Pechera Universal con Porta-radio, Porta-bolígrafos y Bolsa con Cierre de Velcro	HLN6602
	 Pechera Break-a-Way con Porta-radio, Porta-bolígrafos y Bolsa con Cierre de Velcro	RLN4570
	 Estuche Multiuso y para Radio	RLN4815
DEP450	 Extensión de Cinturón para Paquete de Radio para cinturas de más de 40 pulgadas usado con RLN4815	4280384F89

COMPATIBILIDAD		ACCESORIO
CABLES DE PRUEBA Y PROGRAMACIÓN		
RADIO PORTÁTIL	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE
R2 DEP450	 Cable USB para Programación Portátil	PMKN4128



RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		FUNCIONES				
ANTENAS							
RADIO PORTÁTIL	DESCRIPCIÓN		NÚMERO DE PARTE	UHF / VHF	BANDA DE FRECUENCIA (MHZ)	LARGO (CM)	TIPO
ANTENAS UHF							
R2		Antena Ancha UHF/GPS Combinado (400-450 MHz)	PMAE4069	UHF	403-450	11	Ancha
		Antena Ancha UHF/GPS Combinado (440-490 MHz)	PMAE4070	UHF	440-490	11	Ancha
		Antena Ancha UHF/GPS Combinado (400-527 MHz)	PMAE4079	UHF	400-527	15	Látigo
DEP450		Antena Ancha Heliflex UHF (403-440 Mhz), 9 cm	8505816K24	UHF	403-440	9	Ancha
		Antena Látigo Banda Ancha UHF (403-520 MHz), 17 cm	PMAE4016	UHF	403-520	17	Látigo
		Antena Ancha UHF (403-433 Mhz), 9 cm	PMAE4002	UHF	403-433	9	Ancha
		Antena Ancha UHF (430-470 MHz), 9 cm	PMAE4003	UHF	430-470	9	Ancha
DEP250		Antena Ancha UHF (403-433MHZ), 9cm	PMAE4002	UHF	403-433	9	Ancha
		Antena Ancha UHF (430-4M70MHZ), 9cm	PMAE4003	UHF	430-470	9	Ancha
		Antena Ancha UHF (465-495MHZ), 9cm	PMAE4006	UHF	465-495	9	Ancha
		Antena Látigo UHF (403-520 Mhz), 17cm	PMAE4016	UHF	403-520	17	Látigo
SL500 SL500e		Antena Ancha UHF (403-425 MHz), 4.5 cm	PMAE4093	UHF	403-425	4,5	Ancha
		Antena Ancha UHF (420-445 MHz), 4.5 cm	PMAE4094	UHF	420-445	4,5	Ancha
		Antena Ancha UHF (435-470 MHz), 4.5 cm	PMAE4095	UHF	435-470	4,5	Ancha

BANDA DE FRECUENCIA: La mayoría de antenas solo cubren una porción de la frecuencia de banda. Nuestras antenas de banda ancha UHF y VHF ofrecen cobertura sobre toda la banda, mejorando su flexibilidad de comunicación.

RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD		ACCESORIO		FUNCIONES			
ANTENAS							
RADIO PORTÁTIL	DESCRIPCIÓN		NÚMERO DE PARTE	UHF / VHF	BANDA DE FRECUENCIA (MHZ)	LARGO (CM)	TIPO
ANTENAS VHF							
R2		Antena Helicoidal VHF/GPS Combinado (136-155 MHz)	PMAD4117	VHF	136-155	15	Helicoidal
		Antena Helicoidal VHF/GPS Combinado (144-165 MHz)	PMAD4116	VHF	144-165	15	Helicoidal
		Antena Helicoidal VHF/GPS Combinado (152-174 MHz)	PMAD4118	VHF	152-174	15	Helicoidal
		Antena Látigo Delgada de Banda Ancha VHF/GPS Combinado (136-174 MHz)	PMAD4147	VHF	136-174	20	Látigo
		Antena Ancha VHF/GPS Combinado (136-148 MHz)	PMAD4119	VHF	136-148	9	Ancha
		Antena Ancha VHF/GPS Combinado (146-160 MHz)	PMAD4120	VHF	146-160	9	Ancha
		Antena Ancha VHF (160-174 MHz)	PMAD4121	VHF	160-174	9	Ancha
		Antena Ancha (360-400 MHz)	PMAD4133	350	360-400	9	Ancha
		Antena Ancha (350-380 MHz)	PMAD4136	350	350-380	9	Ancha
		Antena Látigo (350-400 MHz)	PMAD4139	350	350-400	16	Látigo
DEP450 DEP250		Antena Látigo VHF (136-155 MHz), 14 cm	PMAD4014	VHF	136-155	14	Látigo
		Antena Helfix VHF (136-150.8 MHz), 14 cm	PMAD4042	VHF	136-150.8	14	Heliflex
		Antena Helfix VHF (146-174 MHz), 15 cm	NAD6502	VHF	146-174	15	Heliflex
DEP250		Antena Helfix VHF (136-162MHz) 14 cm	HAD9338BR	VHF	136-162	14	Helifex

BANDA DE FRECUENCIA: La mayoría de antenas solo cubren una porción de la frecuencia de banda. Nuestras antenas de banda ancha UHF y VHF ofrecen cobertura sobre toda la banda, mejorando su flexibilidad de comunicación.



RADIOS PORTÁTILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		FUNCIONES				
ANTENAS							
RADIO PORTÁTIL	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	UHF / VHF	BANDA DE FRECUENCIA (MHZ)	LARGO (CM)	TIPO	
ANTENAS VHF							
DEP450 DEP250		Antena Ancha VHF (136-155 MHz), 9 cm	PMAD4012	VHF	136-155	9	Ancha
		Antena Ancha VHF (155-174 MHz), 9 cm	PMAD4013	VHF	155-174	9	Ancha
		Antena Ancha VHF (146-162 MHz), 9 cm	HAD9742	VHF	146-162	9	Ancha
		Antena Ancha VHF (162-174 MHz), 9 cm	HAD9743	VHF	162-174	9	Ancha
SL500 SL500e		Antena Ancha VHF (136-144 MHz), 5 cm	PMAD4144	VHF	136-144	5	Ancha
		Antena Ancha VHF (144-156 MHz), 5 cm	PMAD4145	VHF	144-156	5	Ancha
		Antena Ancha VHF (156-174 MHz), 5 cm	PMAD4146	VHF	156-174	5	Ancha



RADIO PORTÁTILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD		ACCESORIO	
BANDAS DE IDENTIFICACIÓN DE ANTENAS			
RADIO PORTÁTIL	DESCRIPCIÓN		NÚMERO DE PARTE
SL500 SL500e		Banda ID de antena (Gris, paquete de 10)	32012144001
		Banda ID de antena (Amarillo, paquete de 10)	32012144002
		Banda ID de antena (Verde, paquete de 10)	32012144003
		Banda ID de antena (Azul, paquete de 10)	32012144004
		Banda ID de antena (Violeta, paquete de 10)	32012144005



RADIOS MÓVILES MOTOTRBO

Las comunicaciones simples y claras son fundamentales para sus operaciones. Lo entendemos: por eso, ya sea analógico o digital, nuestro portafolio de MOTOTRBO™ es reconocido por mejorar considerablemente las conexiones y la colaboración de los trabajadores.

Somos conscientes de que, para ayudarle a destacar en su trabajo, necesita accesorios que estén a la altura de su radio MOTOTRBO, que se adapten realmente a su entorno de trabajo. Cuando utiliza nuestros accesorios con su radio móvil, simplemente es más eficiente.

Por eso es importante utilizar accesorios Motorola Original® con sus radios. Son los únicos diseñados, contruidos y probados con su radio para optimizar el rendimiento.

Solo los accesorios Motorola Solutions aprovechan toda la potencia de MOTOTRBO, la plataforma de radio digital más avanzada de la industria. Así usted puede trabajar de forma más sencilla y eficiente con nuestros accesorios cómodos, convenientes y prácticos, mientras que entrega paquetes, despacha un camión y coordina envíos.


Combine nuestros mejores radios de su clase con nuestros accesorios para lograr una mayor eficiencia y ahorro. **Se replanteará qué es un accesorio y qué es una necesidad.**

Modelos de Radios Móviles

DEM 300

DEM 400



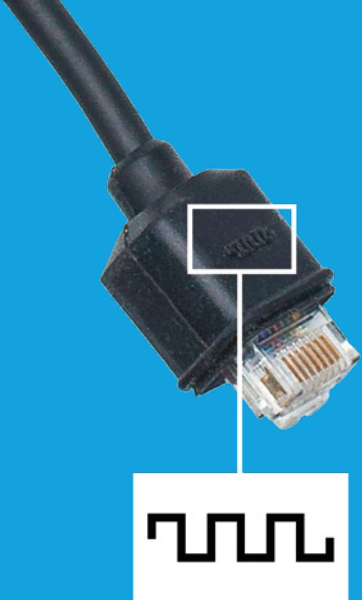

OPTIMIZADO PARA TECNOLOGÍA DIGITAL

Asegúrese de usar solo accesorios de audio Motorola Solutions que incluyan este símbolo digital, que indica que dichos accesorios han sido optimizados para ofrecer un desempeño óptimo tanto en modo analógico como digital. Todos los accesorios con este símbolo han sido certificados y aprobados para radios portátiles comerciales.

RADIOS MÓVILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		FUNCIONES
MICRÓFONOS MÓVILES			
RADIO MÓVIL	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	ESTILO DE MICRÓFONO
DEM300 DEM400	 Micrófono Compacto Estándar	PMMN4090	Compacto
	 Micrófono Resistente	PMMN4091	Resistente
	 Micrófono con Teclado	PMMN4089	Teclado
	 Micrófono de Visera	GMMN4065	Visera
	 Micrófono de Escritorio	PMMN4098	Escritorio



COMPATIBILIDAD		ACCESORIO
ACCESORIOS PARA MICRÓFONOS MÓVILES		
RADIO MÓVIL	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE
DEM300 DEM400	 Clip para Colgar Micrófono (requiere instalación)	HLN9073
	 Clip para Colgar Micrófono Universal (no requiere instalación)	HLN9414

RADIOS MÓVILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD		ACCESORIO	
SOLUCIONES PTT REMOTAS PARA VEHÍCULOS			
RADIO MÓVIL		DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE
DEM300 DEM400		Pedal de Emergencia puede utilizarse con un Micrófono de Visera GMMN4065	RLN4836
		Pedal Push-to-Talk de Montaje Remoto para conectar con su Micrófono de Visera GMN4065	RLN4856
		Pulsador Push-to-Talk de montaje remoto para conectar con su Micrófonos de Visera GMN4065	RLN4857

COMPATIBILIDAD		ACCESORIO
ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE Instale su radio en su vehículo sin comprometer la seguridad. Los kits Trunion le ofrecen la flexibilidad de montar la radio debajo del tablero, en el tablero, entre los asientos o en el suelo. Los kits de montaje remoto permiten instalar la radio en el maletero cuando el espacio del tablero es limitado.		
RADIO MÓVIL	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE
DEM300 DEM400	 Kit Trunion de Bajo Perfil	RLN6466
	 Kit Trunion de Alto Perfil	RLN6467
	 Kit Trunion de Cerradura con Llave	RLN6468
	 Kit de Montaje en el Tablero - DIN	FTN6083
	 Cable de Alimentación a la Batería - 3 metros, 15 amp 14 AWG	HKN4137
	 Cable de Alimentación a la Batería - 3 metros, 20 amp 12 AWG	HKN4191
	 Cable de Alimentación a la Batería - 6 metros, 20 amp 10 AWG	HKN4192
	 Cable con Sensor de Encendido	HKN9327
	Tornillos de Montaje Trunion	



¿CÓMO ME PUEDO COMUNICAR DE FORMA SEGURA?

El Micrófono de Visera se instala en el visor del vehículo para comunicaciones seguras y cómodas. Presione el botón push-to-talk externo en el volante para conversar sin apartar las manos del volante ni los ojos de la carretera.

RADIOS MÓVILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD ACCESORIO		
ALTAVOZ EXTERNO: Aumente el audio de su puesto de control en su escritorio o en su vehículo con altavoces externos. Los altavoces de distintos vatios se pueden personalizar según el entorno.		
RADIO MÓVIL	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE
DEM300 DEM400	 Altavoz externo de 7.5W	HSN8145
	Altavoz externo de 13W	RSN4001

COMPATIBILIDAD ACCESORIO		
CABLES Y CONECTORES		
RADIO MÓVIL	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE
DEM300 DEM400	 Cable de Programación Frontal Móvil	PMKN4147
	Conector de Accesorios Trasero Móvil Cable Universal	PMKN4151
	 Kit de Conectores de Accesorios de 16 pins	HLN9457
	Extensor de Conectores, 20 piezas	PMLN5620
	Junta, Cubierta, Conector para Accesorios	3202607Y01
	Herramienta de Crimpado Móvil	6680388A26



ANTENAS

Para un alcance y calidad óptimos, es importante hacer coincidir la frecuencia de la radio móvil con la antena Motorola Solutions adecuada. Están disponibles como modelos estándar de 1/4 de onda o pueden incluir 2dB, 3dB, 3.5dB o 5dB de ganancia de señal.



RADIOS MÓVILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD		ACCESORIO		FUNCIONES		
ANTENAS						
RADIO MÓVIL	DESCRIPCIÓN		NÚMERO DE PARTE	UHF / VHF	BANDA DE FRECUENCIA (MHZ)	ESTILO DE MONTAJE
ANTENAS VHF						
DEM300 DEM400		Mini-U VHF 136-144 MHz, Montaje en Techo, ¼ de Onda	HAD4006	VHF	136-144	Montaje en Techo
		Mini-U VHF 144-150.8 MHz, Montaje en Techo, ¼ de Onda	HAD4007	VHF	144-150.8	Montaje en Techo
		Mini-U VHF 150.8-162 MHz, Montaje en Techo, ¼ de Onda	HAD4008	VHF	150.8-162	Montaje en Techo
		Mini-U VHF 162-174 MHz, Montaje en Techo, ¼ de Onda	HAD4009	VHF	162-174	Montaje en Techo
		Mini-U VHF, 132-174 MHz Ganancia de 3.0 cB, Montaje Pasante	HAD4022	VHF	132-174	Montaje Pasante

BANDA DE FRECUENCIA: La mayoría de antenas solo cubren una porción de la banda de frecuencia. Nuestras antenas de banda ancha UHF y VHF ofrecen cobertura sobre toda la banda, mejorando su flexibilidad de comunicación.

RADIOS MÓVILES MOTOTRBO

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO	FUNCIONES				
ANTENNAS						
RADIO MÓVIL	Descripción		NÚMERO DE PARTE	UHF / VHF	BANDA DE FRECUENCIA (MHZ)	ESTILO DE MONTAJE
DEM300 DEM400	UHF ANTENNAS					
		Mini-U UHF 403-430 MHz, Montaje en Techo, ¼ de Onda	HAE4002	UHF	403-430	Montaje en Techo
		Mini-U UHF 450-470 MHz, Montaje en Techo, ¼ de Onda	HAE4003	UHF	450-470	Montaje en Techo
		Mini-U UHF, 403-527 MHz, Ganancia de 2 dB, Montaje Pasante	HAE6022	UHF	403-527	Montaje Pasante
		Mini-U UHF 445-470 MHz, Ganancia de 5 dB, Montaje en Techo (con base)	RAE4004ARB	UHF	445-470	Montaje en Techo



Para más información sobre los accesorios Motorola Solutions, visite
https://www.motorolasolutions.com/es_xl/solutions/two-way-radio-accessories.html



Motorola Solutions, Inc. 500 West Monroe Street, Chicago, IL 60661 U.S.A. [motorolasolutions.com](https://www.motorolasolutions.com)

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC, y se utilizan bajo licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. © 2023 Motorola Solutions, Inc. Todos los derechos reservados. 4-2023